


Saluran Terbuka U-Decker

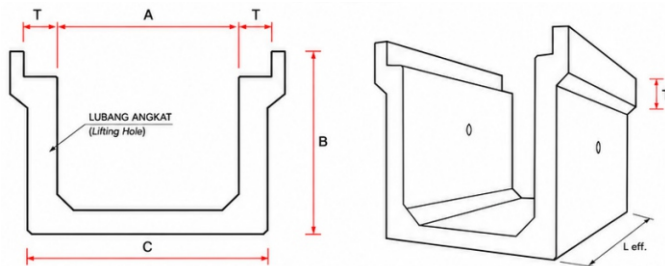

SPEKIFIKASI


KETERANGAN

Mutu Beton	K-400
Mutu Besi	Drawn Wire fy 500 Mpa BJTD fy 420 Mpa
Sistem Cetak	Wet Cast
Dimensi Produk	Dapat Disesuaikan Permintaan
Joint	Male to Female Joint

KETERANGAN DIMENSI :

W = Lebar Luar (Overall Width)
W₂ = Lebar Dalam (Internal Width)
H = Tinggi Total (Overall Height)
B = Tinggi Dalam (Internal Height)
A = Jarak Antar Dinding Dalam (Clear Span)
Ta = Tebal Dinding Atas (Top Wall Thickness)
Tb = Tebal Dinding Bawah (Bottom Wall Thickness)
L = Panjang (Length)

Box Culvert LD & HD

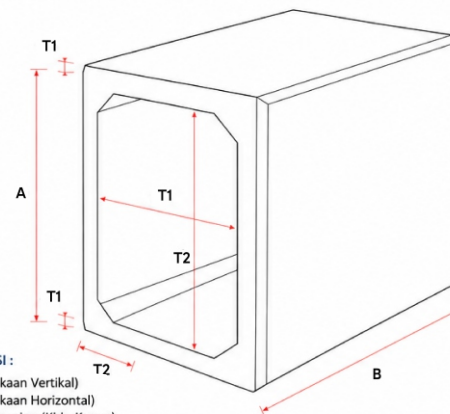


KETERANGAN DIMENSI :

w = Lebar Dalam (Bukaan Vertikal)
h = Lebar Dalam (Bukaan Horizontal)
tw = Tebal Dinding Samping (Kiri - Kanan)
th = Tebal Dinding Atas & Bawah
L = Panjang Efektif

CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm)
- Berat merupakan perkiraan
- Toleransi produk sesuai dengan standar produksi
- ** = Tersedia dengan variasi Tebal Dasar

Manhole Component

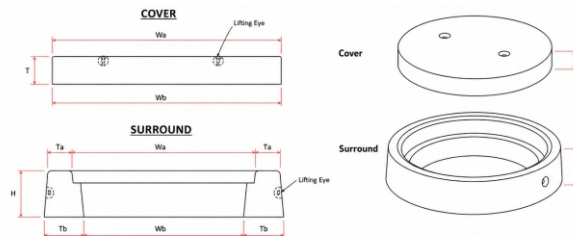


KETERANGAN DIMENSI :

Wa = Lebar Atas Luar
Ta = Lebar Atas
Wb = Lebar Bawah Luar
Tb = Lebar Bawah
H = Tinggi (Surround)
T = Tebal (Cover)

CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm)
- Berat merupakan perkiraan
- Toleransi produk sesuai dengan standar produksi



KETERANGAN DIMENSI :

Wa = Lebar Atas Luar (Overall Width Top)
Ta = Tebal Dinding Atas (Top Wall Thickness)
Wb = Lebar Bawah Luar (Overall Width Bottom)
Tb = Tebal Dinding Bawah (Bottom Wall Thickness)
H = Tinggi (Overall Height)
T = Tebal Cover (Cover Thickness)


CATATAN :

- Semua ukuran dalam milimeter (mm)
- Berat merupakan perkiraan
- Toleransi produk sesuai dengan standar produksi

Pipa Belah RCP FJ

UKURAN NOMINAL	TEBAL (MM)	DIAMETER LUAR (MM)	PANJANG (MM)	BERAT (KG)	KODE PRODUK
PB-300	40	380	2500	143,18	1C.030B01
PB-400	42,5	485	2500	194,17	1C.040B01
PB-500	45	590	2500	250,1	1C.050B01

PIPA BELAH Spoon Drain

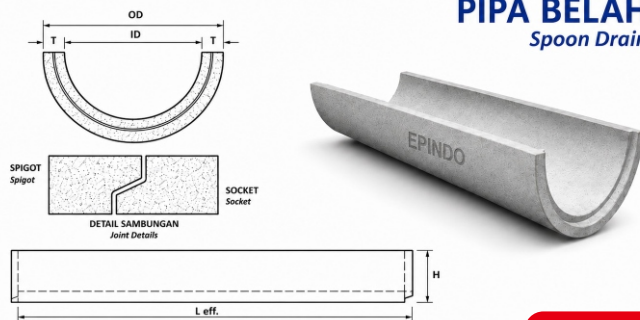

EPINDO - Bekasi Sales Operation

Hotline (Hp/Wa): +62 813 1552 4907

e : info.precast29@gmail.com



EPINDO

Hotline (Hp/Wa): +62 813 1552 4907

e : info.precast29@gmail.com




Arah perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia kian meningkat. Hal ini dapat ditandai dari maraknya proyek infrastruktur se-tanah air. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa konstruksi jauh meningkat dari beberapa tahun terakhir. Dengan melihat tren saat ini, pengembangan terhadap bidang teknik sipil telah kami lakukan.

PT Ekatama Precast Indonesia berinisiatif untuk membantu para pengelola jasakonstruksi dalam pengadaan produk beton pracetak. Jenis produk yang dihasilkan berupa pagar beton dan sarana utilitas seperti saluran drainase.

Atas dukungan dari beberapa pihak yang terus memotivasi dan memberi masukan untuk adanya perluasan di bidang teknik sipil, maka kami mencoba merealisasikan ke dalam proyek aktual di lapangan.

Dimulai dari pekerjaan yang sederhana sampai ke tahap yang lebih kompleks. Proses ini yang membuat kami bertumbuh dan semakin kuat akan dasar permasalahan dan tujuan pengembangan perusahaan teknologi beton pracetak di tanah air ke depannya.


Sumur Resapan & Cover Sumur Resapan



Hotline (Hp/Wa): +62 813 1552 4907
e : info.precast29@gmail.com




Pipa Beton RCP RJ

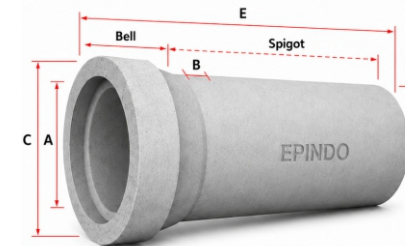

KETERANGAN DIMENSI :

A = Diameter Dalam Bell (*Inside Diameter*)
B = Panjang Bahu Spigot (*Shoulder Length*)
C = Diameter Luar Bell (*Outside Diameter*)
D = Diameter Luar Spigot (*Spigot Diameter*)
E = Panjang Total Pipa (*Overall Length*)

Barrier Type B

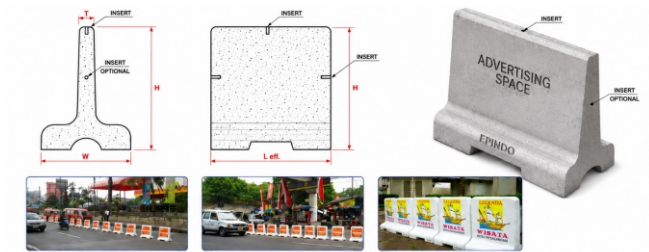

DATA SEWAKTU - WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU

- | | |
|-------------------|---|
| ■ METODE PRODUKSI | : CETAK KERING DENGAN
GETARAN FREKUENSI TINGGI |
| ■ MUTU BETON | : MIN. K-350 |
| ■ BAJA TULANGAN | : HARD DRAWN WIRE (HDW)
TEGANGAN LELEH $\geq 4500 \text{ Kg/cm}^2$ |

Subject to change without prior notice

- Production Method : Dry Cast with High Frequency Vibration
- Concrete Quality : Min. K-350
- Reinforcement : Hand Drawn Wire (HDW)
Yield Strength $\geq 4500 \text{ Kg/cm}^2$



Bak Kontrol/Frame Cover



DATA SEWAKTU - WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAH

- | | |
|-------------------|---|
| ■ METODE PRODUKSI | ⌋ CETAK KERING DENGAN
GETARAN FREKUENSI TINGGI |
| ■ MUTU BETON | ⌋ MIN. K-350 |
| ■ BAJA TULANGAN | ⌋ HARD DRAWN WIRE (HDW)
TEGANGAN LELEH ≥ 4500 Kg/cm
TEGANGAN TARIK ≥ 5000 Kg/cm |

Subject to change without prior notice

- Production Method : Dry Cast with High Frequency Vibration
- Concrete Quality : Min. K-350
- Reinforcement : Hard Drawn Wire (HDW)
Yield Strength $\geq 4500 \text{ Kg/cm}^2$
Tensile Strength $\geq 5000 \text{ Kg/cm}^2$

